

## SECTIONNELLE PLAFOND

### LE PORTILLON INTÉGRÉ

Présentation portillon XXL avec béquille de sécurité classique aspect inox



Bouton moleté



Béquille standard aspect inox

#### PORTILLON INTÉGRÉ

	DE SÉRIE	EN OPTION
Ferme porte invisible autobloquant.	●	
<b>Serrure 7 points brevetée</b> • Serrure 7 points jusqu'à hauteur de 2250 mm ou serrure 5 points jusqu'à hauteur de 1920 mm. • 1 coffre de pènes par panneau. • 1 butée et 1 ergot anti-soulèvement par panneau, de série.	●	
<b>Serrure avec commande du verrouillage centralisée (brevetée).</b> • Cylindre de sécurité (anti-perçage, anti-crochetage). • Bouton moleté intérieur. • Carte de propriété pour la reproduction des clés.	●	
<b>Sécurité portillon filaire.</b>	●	
Sécurité portillon radio.		●
<b>Hublots possibles dans le portillon.</b>		●
Béquille standard aspect inox (peut être remplacée par une béquille réduite de sécurité selon certaines contraintes techniques).	●	
<b>Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox.</b>		●
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre blanche.		●
<b>Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre classique laiton.</b>		●
Béquille palière de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox ou laiton.		●
<b>Béquille réduite de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox.</b>		●
Positionnement du portillon : droite, gauche ou milieu (choix à la commande). À partir de 250 mm du bord.	●	
<b>Hauteur seuil (avec joint)</b> • Si largeur de porte < 3500 mm : seuil de 38 mm (20 mm sous l'ouvrant). • Si largeur de porte ≥ 3500 mm : Seuil de 82 mm (72 mm sous l'ouvrant).	●	
Batée de recouvrement en aluminium sans rivet apparent à l'extérieur.	●	
<b>Ouvrant et dormant laqués à la couleur de la porte.</b>	●	
Anti-pince doigts intérieur et extérieur.	●	
<b>Paumelles d'articulation intégrées dans les profils.</b>	●	

### TABLIER

PANNEAU DE 42 MM

Coefficient d'isolation du panneau :  
 $K = 0.43 \text{ Kcal/m}^2 \cdot \text{h}^\circ \cdot \text{C.watt}$

- Tôle acier 50/100 galvanisée avec certification.
- Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
- Joint EPDM dans le nez du panneau.
- Face intérieure microline Stucco blanc RAL 9016.




#### TABLIER

	DE SÉRIE	EN OPTION
<b>Anti-pince doigts intérieur et extérieur brevet n° 326131.</b>	●	
Charnières intermédiaires anti-pince doigts en acier zingué laquées blanc.	●	
<b>Charnières d'extrémité avec anti-pince doigts et support de roulette réglable.</b>	●	
Doubles roulettes avec roulement à billes.	●	
<b>Support de roulette haut réglable.</b>	●	
Double joints bas tubulaire.	●	
<b>Seuil aluminium.</b>	●	
Porte manuelle sans portillon : serrure 2 points avec clip pass ou 2 verrous si autre accès au garage.		●

## ■ OSSATURE KIT RAIL

Possibilité de dégagement total de la baie  
Aucune perte de passage

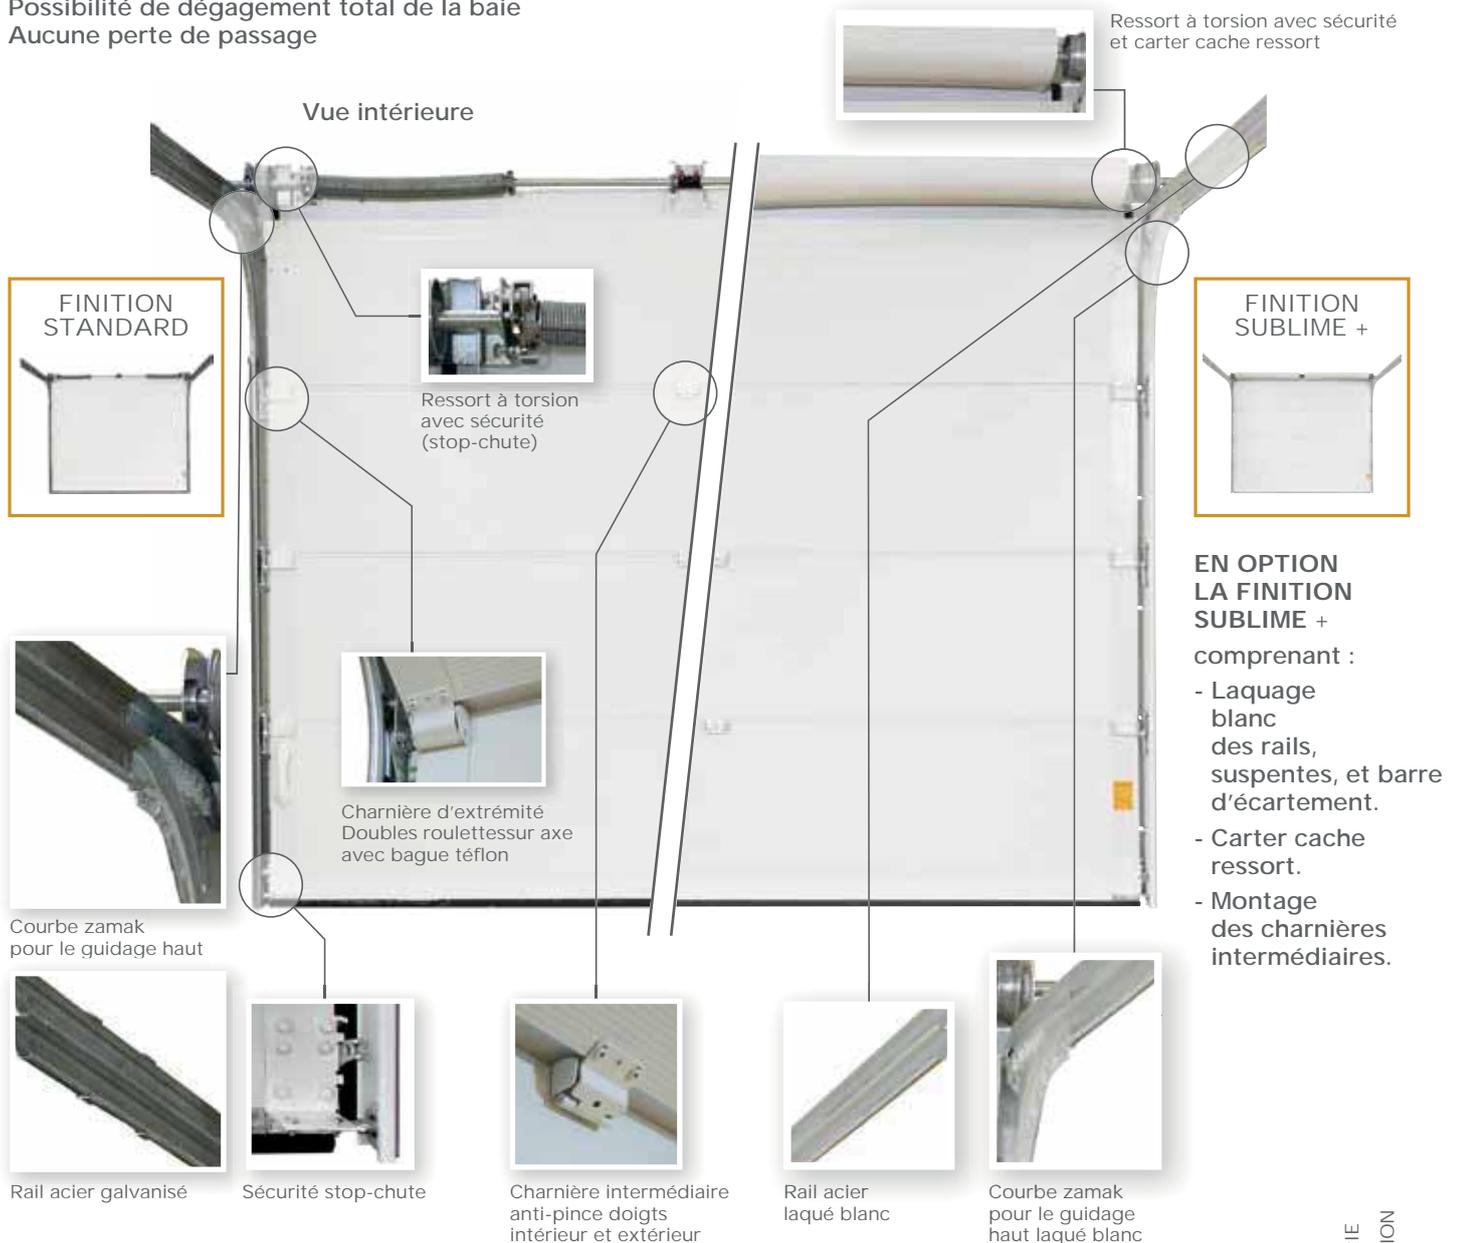

**EN OPTION LA FINITION SUBLIME +** comprenant :

- Laquage blanc des rails, suspentes, et barre d'écartement.
- Carter cache ressort.
- Montage des charnières intermédiaires.

DE SÉRIE  
EN OPTION

OSSATURE KIT RAIL		DE SÉRIE	EN OPTION
Montants verticaux avec retours cornières laqués couleur porte. Ép : 2 mm.		●	
Retour profil linteau laqué couleur porte. Ép : 1,5 mm, avec joint incorporé (possibilité de rattraper 50 mm).		●	
Profil extrudé de renfort haut et bas en aluminium 45 mm, laqué couleur porte. Ép : 2,5 mm.		●	
Courbe moulée en zamak.		●	
Équilibrage par ressorts à torsion haute résistance sur axe 25,4 avec paliers et roulement (minimum 20000 cycles).		●	
2 sécurités ressorts / Parachutes câble «stop chutes» dans les cornières verticales.		●	
Pré-équipement moteur si motorisation Gypass avec retombée de linteau ≥ 175 mm.		●	
Suspentes galva coulissantes. Ép : 5 mm, adaptées à la hauteur sous plafond.		●	
Barre d'écartement galva réglable.			●
Barre d'écartement galva.		●	
Joint d'étanchéité périphérique EPDM.		●	
Finition sublime + : laquage blanc des rails, suspentes, barre d'écartement. Carter cache ressort. Montage charnières intermédiaires.			●
Kit spécifique pour surélévation ou suivi de pente.			●