

SECTIONNELLE PLAFOND

LE PORTILLON INTÉGRÉ

Présentation portillon XXL avec béquille de sécurité classique aspect inox



Bouton moleté

Béquille standard



PORTILLON INTÉGRÉ

	DE SÉRIE	EN OPTION
Ferme porte invisible autobloquant.	●	
Serrure 5 points brevetée		●
• 1 coffre de pènes par panneau.		
• 1 butée et 1 ergot anti-soulèvement par panneau.		
Serrure 7 points brevetée jusqu'à hauteur 2250 mm.		●
Serrure avec commande du verrouillage centralisée (brevetée).	●	
• Cylindre de sécurité (anti-perçage, anti-crochetage).		●
• Bouton moleté intérieur.	●	
• Carte de propriété pour la reproduction des clés.		
Sécurité portillon filaire.		●
Sécurité portillon radio.		●
Hublots possibles dans le portillon.		●
Béquille standard aspect inox (peut être remplacée par une béquille réduite de sécurité selon certaines contraintes techniques).	●	
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox.		●
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre blanche.		●
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre classique laiton.		●
Béquille palière de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox ou laiton.		●
Béquille réduite de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox.		●
Positionnement du portillon : droite, gauche ou milieu (choix à la commande). À partir de 250 mm du bord.	●	
Hauteur seuil (avec joint)		●
• Si largeur de porte < 3500 mm : seuil de 38 mm (20 mm sous l'ouvrant).		
• Si largeur de porte ≥ 3500 mm : Seuil de 82 mm (72 mm sous l'ouvrant).		
Batée de recouvrement en aluminium sans rivet apparent à l'extérieur.	●	
Ouvrant et dormant laqués à la couleur de la porte.	●	
Anti-pince doigts intérieur et extérieur.	●	
Paumelles d'articulation intégrées dans les profils.	●	

TABLIER

PANNEAU DE 42 MM

Coefficient d'isolation du panneau :
K = 0.43 Kcal/m².h°.C.watt

- Tôle acier 50/100 galvanisée avec certification.
- Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
- Joint EPDM dans le nez du panneau.




TABLIER

	DE SÉRIE	EN OPTION
Anti-pince doigts intérieur et extérieur brevet n° 326131.	●	
Charnières intermédiaires anti-pince doigts en acier zingué laquées blanc.	●	
Charnières d'extrémité avec anti-pince doigts et support de roulette réglable.	●	
Doubles roulettes avec roulement à billes.	●	
Support de roulette haut réglable.	●	
Joint bas simple sans seuil.	●	
Seuil aluminium.		●
Porte manuelle sans portillon : serrure 2 points et dispositif de maintien de porte ouverte.		●

■ OSSATURE KIT RAIL

Possibilité de dégagement total de la baie à partir de 120 mm de retombée de linteau
Aucune perte de passage

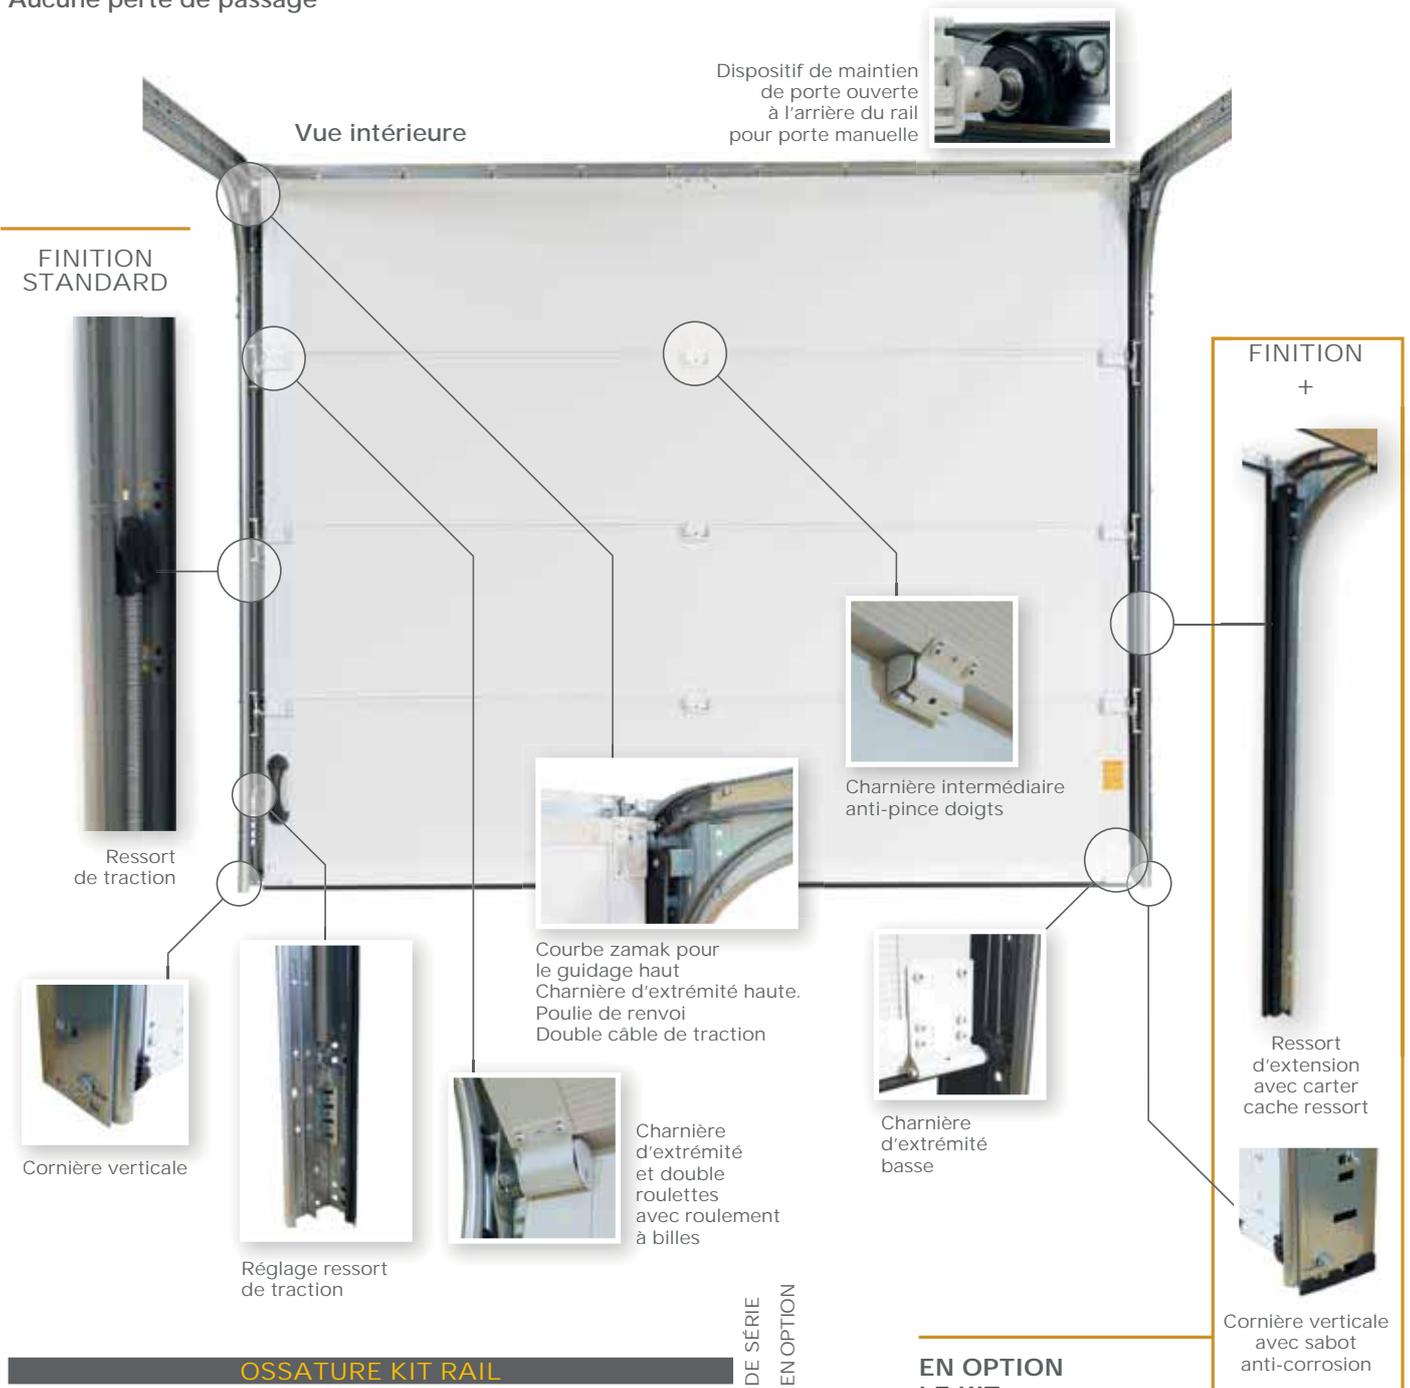

OSSATURE KIT RAIL

DE SÉRIE
EN OPTION

Kit rails Galva avec courbe acier.	●	●
Faux linteau avec joint.	●	●
Joint d'étanchéité EPDM sur panneau bas.	●	●
Joints d'étanchéité périphériques EPDM.	●	●
Joint à rupture thermique entre la maçonnerie et le rail.	●	●
Système d'équilibrage par ressort de traction avec poulie de renvoi en métal.	●	●
2 ressorts d'extension (≥ 15 000 cycles).	●	●
Double câble de traction.	●	●
Petite courbe zamak pour le galet haut.	●	●
Barre d'écartement arrière.	●	●
1 poignée noire intérieure.	●	●
Livré avec 4 suspentes galvanisées si retombée de linteau ≤ 700 mm.	●	●
Livré avec 4 suspentes galvanisées si retombée de linteau > 700 mm.	●	●

EN OPTION LE KIT +

comprenant :

- Assemblage des ressorts dans les montants verticaux.
- 2 carters cache ressort.
- 2 sabots cornières anti-corrosion.
- 2 consoles d'équerrage pour rail horizontal.
- 1 flacon de retouche couleur porte.