















UN MATÉRIAU NATUREL, ISOLANT, Des essences sélectionnées Pour Leur Durabilité



### UN FERRAGE SUR-MESURE:

La fabrication intégrée de pentures permet une réutilisation parfaite des gonds existants grâce au pliage et au thermolaquage sur notre chaîne dédiée. Pour tous nos produits, les accessoires sont traités anticorrosion par zingage avant peinture.



### DE GRANDE QUALITÉ :

Tous nos volets subissent systématiquement un traitement fongicide et hydrofuge.

La peinture de finition est appliquée en 3 couches pour un rendu optimal (1 couche primaire d'accrochage, 2 couches de finition après un égrenage manuel soigné).

10 coloris sont disponibles dans la gamme standard, et les 192 coloris RAL sont également possibles.

### DES ESSENCES **SÉLECTIONNÉES :**

Sapin du Nord, pin d'Oregon, Red Cedar en résineux, Sapelli et Niangon en bois exotiques, sont des essences utilisées de longue date en menuiserie, pour leur stabilité et durabilité.



UNE GAMME DE VOLETS TOUT EN SUR-MESURE, De la copie d'ancien à des réalisations plus contemporaines, de l'unité à la série

### **VOLETS BATTANTS**

### > BOIS PLEINS

**Volets pleins 27mm** à lames chanfreinées (32 et 22mm possibles) traités fongicide et hydrofuge en sapin du Nord, pin d'Oregon, Bois exotiques ou Red Cedar (brut)

Panneaux tringlés acier 8mm et rivetés pour une stabilité garantie

**Le pas de lame est variable** pour garantir une répartition parfaite des lames quelles que soient les dimensions

Pentures droites ou queue de carpe, laquage assorti au volet possible

#### **LA GAMME**



**Bois**: exotique cintré **Finition**: volet & ferrage laqué (en option) - RAL 7016



Bois : sapin avec emboîture haute (en option) Finition : lasure miel



(Vue intérieure)

**Bois** : exotique **Finition** : lasure ambrée



PENTURE QUEUE DE CARPE (Vue extérieure)

**Bois**: Red Cedar (durable naturellement) **Finition**: brut (obligatoire), ferrage queue

de carpe



- **BARRES ET ÉCHARPES** positionnement sur les gonds existants
- PANNEAU TRINGLÉ ET RIVETÉ tringles acier 8mm décolletées et rivetées
- **BOIS TRAITÉ FONGICIDE ET HYDROFUGE** épaisseur 27mm
- **PAS DE LAME** variable pour une répartition égale des lames

# 01 02 03 04

### **LA FINITION**



**PRÉLAQUAGE DES LAMES** avant assemblage



**3COUCHES DEFINITION** après un égrenage manuel

### LE FERRAGE



**ESPAGNOLETTE ROMANTIQUE:** acier, panneton réglable



**DES PENTURES:** adaptation aux gonds existants



**ARRÊT DE VENT:** à visser



**PENTURES DROITES ACIER NOIR:** droites ou queue de carpe

### **LES OPTIONS**











# **VOLETS BATTANTS**

### > BOIS A CADRE

Volets à cadre 31mm d'épaisseur traités fongicide et hydrofuge

Montants & traverses 85mm

Assemblage traditionnel par tenon mortaise épaulé

Sections spéciales montants / traverses sur demande pour fabrication à l'identique

Pas variable en lames américaines et françaises

### **LA GAMME**



**Bois**: exotique **Finition**: peinture RAL 6021 **Ferrage**: noir



1/3 LAMES À LA FRANÇAISE et soubassement à panneau platebande (Vue intérieure)

Bois : exotique Finition : lasure ambrée Ferrage : noir



1/3 LAMES AMÉRICAINES et soubassement à lames verticales, cintre avec traverse droite élargie (Vue intérieure)

**Bois**: exotique **Finition**: peinture RAL3004

Ferrage: noir



LAMES À LA FRANCAISE toute hauteur, cintre par traverse cintrée avec lames dans le cintre (Vue extérieure)

Bois: exotique

Finition : peinture RAL 9010
Ferrage : penture équerre acier blanc

1015 3004 5024 6005 6021 7016 7035 8028 9010 9016 Lasure miel Lasure ambrée



- 01 **MONTANTS ET TRAVERSES** 85x31 mm
- 02 **ASSEMBLAGE** par tenon mortaise épaulé
- O3 REMPLISSAGES ET SOUBASSEMENTS au choix



### **REMPLISSAGES & SOUBASSEMENTS**

- 01 LAMES AMÉRICAINES lames verticales 16mm
- 02 LAMES JOINTIVES panneau 15mm lisse
- Danneau plate-bande 22mm
- 04 LAMES À LA FRANÇAISE panneau à table saillante 31 mm



### **OPTIONS**













## **VOLETS COULISSANTS**

> BOIS A CADRE

Optez pour la modernité avec les volets coulissants bois résolument pratiques au quotidien et permettant de grandes dimensions.

Le choix de toutes les compositions de volets à cadre

De 1 à 6 vantaux, il n'y a plus de limites!


Guidage par chariots montés sur roulements à billes

### **LA GAMME**

1015

3004

6005

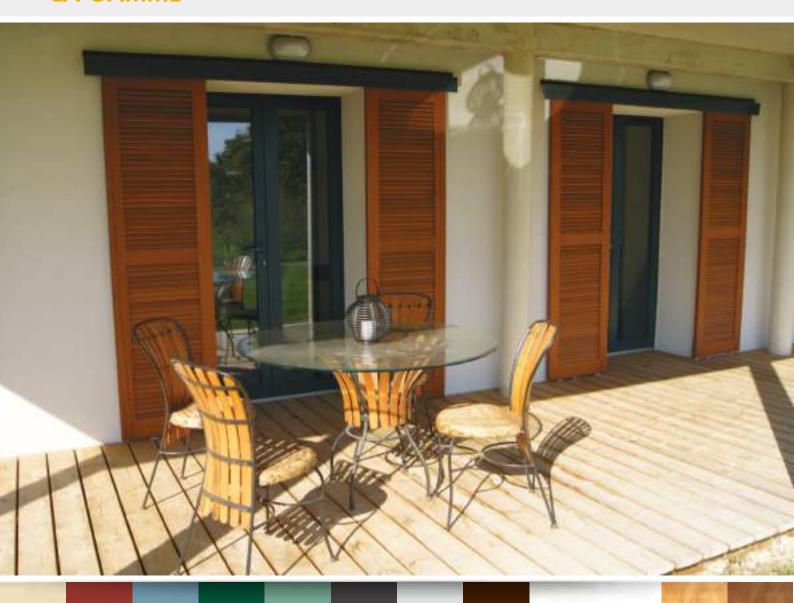

7035

8028

9010

9016

Lasure

miel




- OLET ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

  avec poignée cuvette encastrée pour une prise en main parfaite, et un verrou targette pour la sécurité
- 02 RAIL HAUT AVEC CHARIOT sur roulement à billes
- O3 CAPOT CLIPSÉ
  pour la gamme Harmonie
- RAIL ALUMINIUM
   adapté à la pose sur façades régulières ou la rénovation de façades existantes



### **RAILS & CHARIOTS**

Gamme Harmonie, avec rail monobloc et capot galbé clipsé











### **GUIDAGE BAS**

Sur rails ou sur olives selon configuration









### **OPTIONS**









# **VOLETS MARSEILLAIS**

> PLIANTS EN TABLEAU

Volets en pin d'Oregon, 4 vantaux à cadre de 24x65mm traités fongicide et hydrofuge


Repliement en accordéon, ou persienné, articulé par paumelles inox

Battement par feuillure / contre-feuillure

Posé sur plat aluminium ou tapée bois

**Remplissage en lames** à l'américaine, à la française ou panneau lisse pour être au plus proche de l'existant

### **LA GAMME**

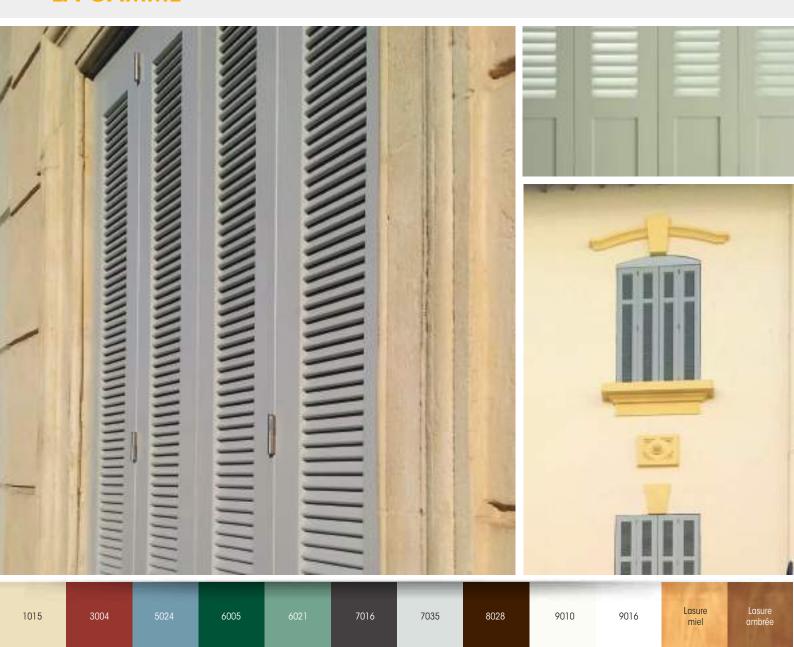




Les volets pliants en tableau se configurent à vos mesures


- 01 FEUILLURE/CONTRE-FEUILLURE CENTRALE
- 02 MONTANTS ET TRAVERSES 24X65mm assemblés par tenon mortaise
- 03 **REMPLISSAGE** lames à la française
- 04 PAUMELLES INOX
- 05 **PAUSE SUR CADRE BOIS** ou plat alu naturel 40x5mm




### **EXEMPLES DE REPLIEMENT**

#### **REPLIEMENT TYPE PERSIENNE:**

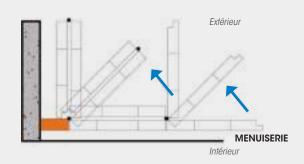

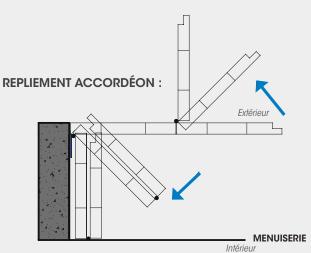

### **OPTIONS**

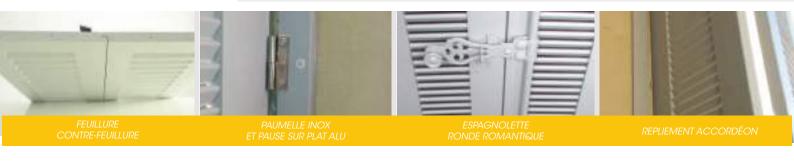

### **MOTORISATION**

#### FERMEZ VOS VOLETS DU BOUT DES DOIGTS, GRÂCE À LA MOTORISATION

Nos motorisations SOMFY sont discrètement installées en linteau sous un capot adapté à vos dimensions et coloris.

Elles sont silencieuses et dotées de sécurité d'arrêt sur obstacle pour fonctionner en toute sécurité.

La motorisation comprend une télécommande radio individuelle (portable ou murale), mais pour plus de confort, vous pouvez également commander l'ensemble de vos volets avec une seule télécommande Telis 4 (4 à 5 canaux).

Pour oublier complètement l'ouverture et la fermeture de vos volets, optez pour la programmation complète grâce à la Télis 6 (6 canaux), son horloge programmable et ses différents programmes automatiques.

En cas de coupure d'électricité, toutes nos motorisations sont équipées d'une batterie de secours qui permet de faire 20 cycles minimum d'ouverture et fermeture





### ACCESSOIRES **STANDARDS**:



**ARRÊT** tirefond avec butée arrière



**BUTÉE** acier



**ESPAGNOLETTE** romantique acier



GOND scellement chimique acier renforcé



LOQUET espagnolette acier



POIGNÉE de tirage

Accessoires en acier pour la résistance mécanique et traités par poudrage ou zingage avant peinture pour résister à la corrosion

#### ACCESSOIRES **OPTIONNELS**



GOND décoratif à visser en tableau & axe



GOND d'angle et axe



**GOND** platine verticale à visser en façade



**GOND** Presto acier



GOND tirefond



GOND à sceller



**GOND** décoratit à visser en tableau acier



ARRÊT Stop Box



ARRÊT tirette 3736



ARRÊT Bloc Boy



ARRÊT de vent Presto acier



**ARRÊT** de vent tête de bergère



**ARRÊT** à paillette avec contre-plaque



ARRÊT crochet crémaillère acier



ARRÊT tire volet



ARRÊT verrou SDO



SERRURE trois points cadmiée



**SERRURE** trois points carénée complète



SERRURE à boucle noire