



**TARAVELLO** HABITAT  
CONFORT & ART DE VIVRE DEPUIS 1925

# WINGLINE HAWAÏ

Le store double-pente innovant

Libérez votre sens du confort

Le store Wingline est un store auto-porteur à double pente monté sur deux pieds à visser ou à manchonner. Il peut couvrir jusqu'à une surface de 58,5 m<sup>2</sup>.



## WINGLINE



Pour assurer un déploiement optimal de la toile et atteindre la meilleure performance de résistance et d'endurance au fonctionnement, le tube porteur d'une section 80 x 80 x 3 mm reçoit les bras de la gamme haute performance TOPLINE. Le store Wingline est un des rares stores sur pied certifié selon les normes EN 13561 « Exigences de sécurité et de puissance relatives aux bannes ». Son installation en secteur public ou privé y est fort conseillée.


**Dimensions maximales par module :**

Largeur de 7 m x Avancée x 2 x 4 m  
Largeur de 6,5 m x Avancée x 2 x de 4,5 m  
Accouplable sans limite avec pied d'accouplage en „Y“ Couvre-joint impossible



## PIEDS

L'ensemble du store est maintenu par des poteaux en acier vissés au sol sur de grandes dalles ou dans des jardinières spécifiques.

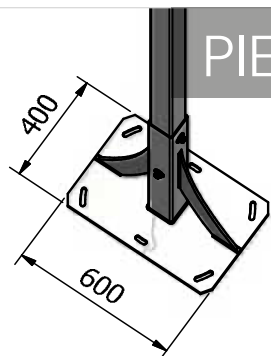

- 7 ans de garantie
- Le "cœur" du store. Système Multiflex Bras à 4 câbles et 2 ou 3 ressorts\* testés à 80 000 manoeuvres.
- Classe 2 / Vent force 5
- Variovolant (lambrequin enroulable déroulable) jusqu'à 3,50 m d'avancée
- Moteur radio en standard
- Teinte RAL K7 classic au choix sans plus-value
- Suivant modèle, détails disponibles chez votre revendeur



Le WINGLINE HAWAII est un store autoporteur monté en pose sur pieds ou mural, à double pente à déploiement simultané, jusqu'à une surface de plus de 58m<sup>2</sup>. Les bras sont supportés par un tube porteur aux dimensions de 80 x 80 x 3mm. Les deux toiles sont enroulées sur un unique tube à double gorge. Le fonctionnement est assuré par un moteur radio RTS en standard ou par un moteur filaire en option (moins-value). Les barres de charge peuvent recevoir des lambrequins enroulables, motorisés ou manuels, d'une hauteur maximum de 1500mm. L'ensemble du store est maintenu par des poteaux en acier vissée au sol sur de grandes dalles ou dans des jardinières spécifiques.

## COLORIS DE L'ARMATURE

Coloris stocks : blanc RAL 9010 satiné, gris argent RAL 9006 satiné, gris anthracite RAL 7016 et ivoire RAL 1015 satiné. Autres coloris disponibles.

## LIMITES DIMENSIONNELLES

Avancée	Largeur mini
1500 mm	2000 mm
2000 mm	2500 mm
2500 mm	3000 mm
3000 mm	3500 mm
3500 mm	4000 mm
4000 mm	4500 mm
4500 mm	5000 mm

Avancée : 2 x 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 et 4500 mm

Largeur maximale : 7000 mm jusqu'à 4000mm d'avancée ; 6500mm jusqu'à 4500mm d'avancée

Angle d'inclinaison : 0° à 40° - standard usine 15°

### Hauteur de passage pour 4500mm d'avancée

Hauteur des poteaux	Hauteur de l'installation	5°	10°	15°
3000 mm	3320 mm	Ca. 2620 mm	Ca. 2300 mm	Ca. 1930 mm
3400 mm	3720 mm	Ca. 3720 mm	Ca. 2700 mm	Ca. 2330 mm

## MANOEUVRE

Côté manœuvre/ côté moteur : gauche ou droit (vue de l'extérieur).

Manœuvre : moteur radio Somfy io MK-380, autres versions de motorisation disponible en option.

Automatismes : possible sur demande.